

LA18系列 按钮开关



1 适用范围

LA18系列按钮开关适用于交流50Hz、电压至380V，直流电压至220V电路中，用作磁力起动器、接触器、继电器及其它电气线路中，作远距离手动控制之用。

2 型号及其含义

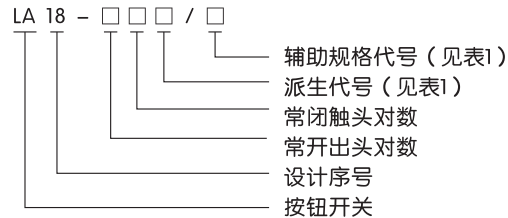


表1

派生代号	含义	辅助代号及含义					
无字母	一般式	1: 白	2: 黑	3: 绿	4: 红	5: 黄	6: 蓝
J	蘑菇头式	3: 绿	4: 红	5: 黄			
X	旋钮式	24:二位置 红	23:二位置 绿	22:二位置 黑	34:三位置 红	33:三位置 绿	32:三位置 黑
Y	钥匙式						

注：1.白(w)，2.黑(k)，3.绿(g)，4.红(r)，5.黄(y)，6.蓝(b)，订货时产品颜色以英文字母表示。

3 正常工作条件和安装条件

- 3.1 周围空气温度为：-5℃~+40℃，24小时内其平均值不超过+35℃。
- 3.2 海拔高度：不超过2000m。
- 3.3 大气条件：在最高温度为+40℃时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如+20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
- 3.4 污染等级：3级。
- 3.5 安装类别：II类。
- 3.6 无显著摇动、冲击振动和没有雨雪侵袭的地方。
- 3.7 在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃。
- 3.8 安装板开孔尺寸：Φ24.5^{+0.5}₀mm。

4 主要参数及技术性能

额定绝缘电压U _i		380V		
约定自由空气发热电流I _{th}		5A		
额定工作电压U _e	AC-15	380V	220V	110V
额定工作电压U _e	DC-13	2.5A	4.5A	-
额定工作电压U _e		-	0.3A	0.6A

5 订货须知

订货时须注明产品名称，型号，数量。
如：按钮 LA18-22X/3, 红钮80只